



卓上タイプ急速乾燥炉 Fast Dry-250

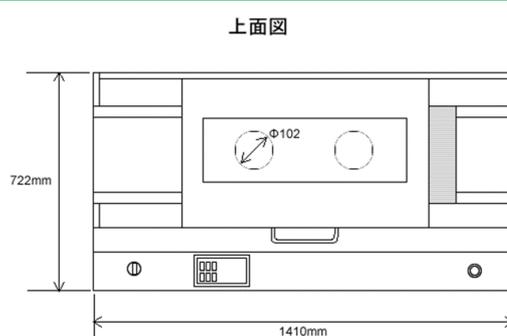

外観図

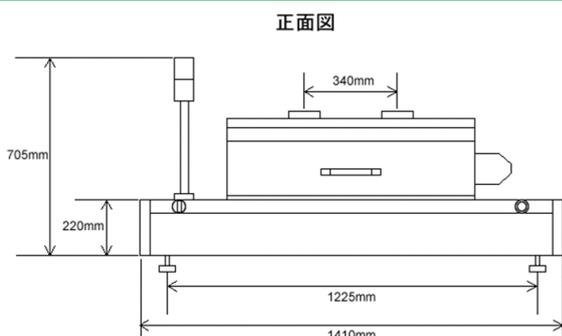

基本仕様

搬送方式	メッシュ搬送
搬送方向	左→右 (右→左選択可)
基板仕様可能寸法	最大250mm
部品有効高さ	上面60mm
搬送スピード	0.5m/min~2.0m/min
ゾーン数	3ゾーン
加熱方式 (※1)	上部：熱風循環方式
設定温度	50°C~350°C

(※1)本機種は当社の他機種と加熱方式が異なります

操作入力	タッチパネル方式
電源入力	3φ 200V
総容量	5.5kVA
装置本体ブレーカ容量	30A
接地	第3種接地
排気サイズ	Φ102×2箇所 自然排気
装置寸法 (※2)	L1,410mm×H705mm×D722mm
質量	165kg

(※2)H705mmにはシグナルライトも含まれます

お問い合わせ先

アントム株式会社

〒224-0044 神奈川県横浜市都筑区川向町893-1

TEL：045-476-3461 (受付時間：平日8:30~17:30)

WEB：https://antom.co.jp/ Mail：eigy@antom.co.jp

※お問い合わせは【営業技術部】までお願いいたします。

