

台式快速干燥箱




Fast Dry-250




外观图

正视图

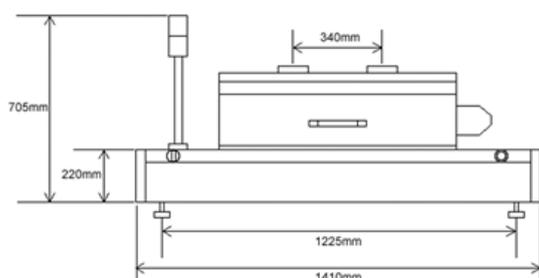

顶视图

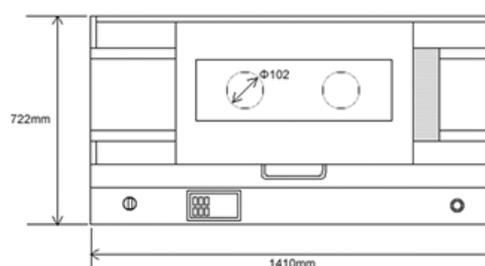

基本规格

输送方式	网状输送
搬送方向	可选
板有效宽度	250毫米
零件有效高度	尺寸60毫米
输送速度	0.5m/min~2.0m/min
区域数量	3个区域
加热方式(*1)	上部：热风循环方式
预设温度	50℃~350℃

(※1)该型号的加热方法与我们其他型号不同

操作输入	触摸屏方式
输入功率	3 ϕ 200V
总容量	5.5kVA
断路器容量	30A
地面	3类接地
排气尺寸	$\Phi 102 \times 2$ 处 自然排气
设备尺寸(*2)	L1,410mm \times H705mm \times D722mm
大量的	165kg

(*2)H705mm 还包括信号灯

联系信息

安通姆有限公司

神奈川县横滨市都筑区川向町893-1 224-0044

电话: +81-45-476-3461 (受理时间: 平日8:30-17:30)

WEB: <https://antom.co.jp/> Mail: eigyout@antom.co.jp

*如有疑问, 请联系【销售技术部】

ANTOM